

MINIRISERIA

SERIE PS

La miniriseria **Serie PS** viene utilizzata per la lavorazione del risone in aziende agricole o piccole comunità.

CARATTERISTICHE:

- Costruzione compatta
- Facilità di installazione ed uso


FUNZIONAMENTO:

La miniriseria **Serie PS** è in grado di effettuare una lavorazione completa trasformando il risone in riso bianco attraverso i seguenti passaggi:

- Sbramatura del risone con sbramino a rulli in gomma
- Separazione della lolla con sistema di ventilazione forzata
- Sbiancatura del riso sbramato con sbiancatrice a frizione

Il riso bianco in uscita dalla macchina, dovrà essere inviato a dei cilindri per la selezione e separazione del riso gessato e delle rotture.

SCHEMA FUNZIONAMENTO

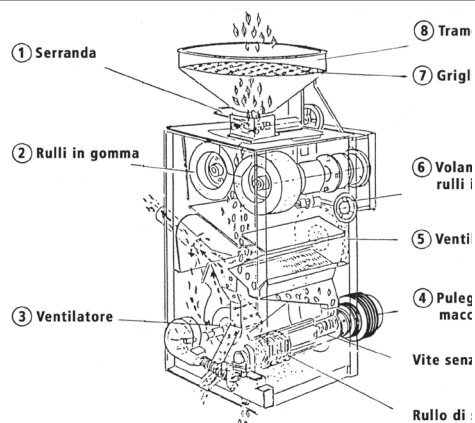

MODELLO	CAPACITÀ (kg/h)	POTENZA (kW)	DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
PS-80	300 - 500	7,5	1100 x 810 x 2250	395
PS-160	500 - 900	15	1300 x 1000 x 2350	550



**OFFICINA MECCANICA Re Pietro
di Francesco Re**

Via G. Galilei, 55
20083 Gaggiano (MI) - Italy
T: +39.02.9085025
F: +39.02.90842014
info@repietro.com
www.repietro.com